

► Mischverstärker mit CD-Player und Tuner

UMA 5120 RD

UMA 5240 RD



- 120 W / 240 W
Ausgangsleistung
- 2 Zonen, umschaltbar
- Eingebauter CD-Player
und Tuner
- Robuster Aufbau
- Hohe Zuverlässigkeit
- Universell einsetzbar
- 24 V DC
Notstrombetrieb
- 5 Eingangskanäle
(4 Mic, 1 Line)
- Prioritätsfunktion
- Klangeinstellung
- 2-Klang Gong
- 19"-fähig (optional)
- RoHS konform



UNIelectronic

Vertriebs GmbH
Steinbrinksweg 25
31840 Hessisch Oldendorf
Germany

Fon. +495152 - 52522-0
Fax. +495152 - 52522-11

info@unielectronic.com
www.unielectronic.com

► Mischverstärker UMA 5120 RD, UMA 5240 RD



Der UNIElectronic UMA 5120 RD ist durch seine Komplettausstattung inklusive CD Player und Tuner der Alleskönner unter den ELA-Mischverstärkern. Robuste Konstruktion, hohe Zuverlässigkeit und ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis machen ihn zur ersten Wahl für kleine und mittlere Beschallungsprojekte.

120 W / 240 W Ausgangsleistung (100 V oder 8 Ohm) bieten ausreichend Leistung für kleinere bis mittlere ELA-Anlagen. Ein Line Ausgang ermöglicht die Zuschaltung weiterer Leistungsverstärker. Die Pegel der fünf Eingangskanäle sind von vorn einstellbar. Eine Klangregelung sorgt für optimale Anpassung an die raumakustischen Verhältnisse. Eine LED-Kette zeigt die Ausgangsleistung des Verstärkers an.

Vier Mikrofoneingänge

Der UMA 5120 RD besitzt vier Mikrofoneingänge (XLR), für die Phantomspeisung individuell zuschaltbar ist. Außerdem können für die Mic-Eingänge Prioritäten festgelegt werden. Ein zusätzlicher Line-Eingang (Cinch) ermöglicht den Anschluss beliebiger Hochpegel-Quellen.

Ein zuschaltbarer 2-Klang-Gong rundet die umfangreiche Ausstattung ab. Darüber hinaus ist, z. B. für Durchsagen, ein Anschluss an eine Telefonanlage möglich. Dieser Eingang kann auf höchste Priorität gesetzt werden.


Eine MOH (Music On Hold) -Funktion mit Pegelanpassung gestattet eine Signaleinspeisung in Telefonanlagen für Wartemusik.

Integrierter Tuner und CD-Player

Der integrierte Tuner ist für UKW und MW-Empfang ausgelegt und verfügt über 6 Programmspeicherplätze. Der eingebaute CD-Player ermöglicht neben Titelsprung auch Zufalls-wiedergabe und diverse Wiederholungsmodi, z.B. Dauerspiel.

Der UMA 5120 RD kann an 24 V DC betrieben werden. Als Zubehör erhältliche Montagewinkel (2 HE) gestatten den Einbau in 19" Gestellschränke. Auch als 240 W Version in identischer Ausstattung erhältlich.

OEM-Fertigung auf Anfrage.

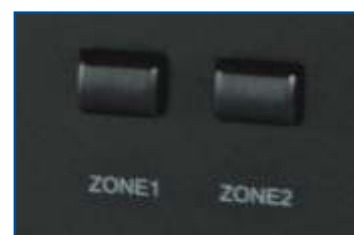

Technische Daten	UMA 5120 RD	UMA 5240 RD
Art.-Nr.:	104125	104124
Spannungsversorgung	230 V (50/60 Hz)/24 V DC	230 V (50/60 Hz)/24 V DC
Leistungsaufnahme	400 VA	600 VA
Stromaufnahme bei 24 V DC	8 A	16 A
Ausgangsleistung (RMS)	120 W	240 W
Frequenzbereich	50-18.000 Hz	50-18.000 Hz
Klirrfaktor	< 1 % (1 kHz)	< 1 % (1kHz)
Empfindlichkeit/Impedanz	Mic 1-4: 1 mV/200 Ohm, symmetrisch; Aux: 200 mV, 47 kOhm	
Ausgänge	Lautsprecher 100 V, 70 V, 8 Ohm	
Signal-Rauschabstand	Mic 1-4: > 60 dB; Aux: > 70 dB	
Klangsteller	Tiefen: +/- 10 dB bei 100 Hz; Höhen: +/- 10 dB bei 10 kHz	
Gong	Zweiklang	Zweiklang
Abmessungen in mm (H x B x T)	88 x 430 x 338 (2 HE)	88 x 430 x 385 (3 HE)
Gewicht	10 kg	13 kg