


Wandlautsprecher WSW 125-6AB EN54

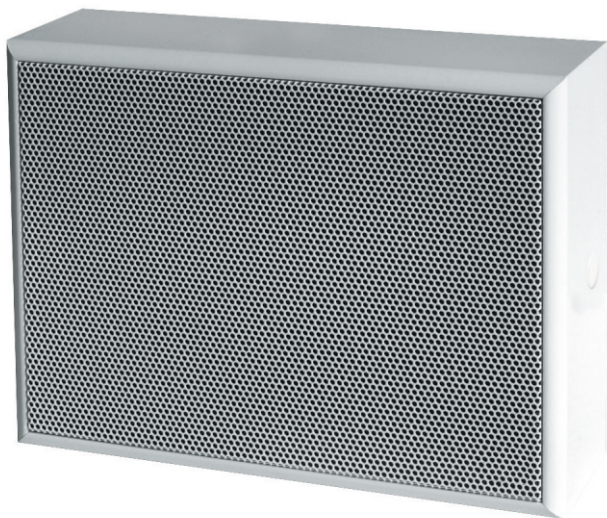

	EN 54-24:2008 Ref. No.: U05-17 ID-Code: UET-LS03 1438-CPR-0565
Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in Brandmeldeanlagen für Gebäude	
Wandlautsprecher 2x6W, WSW 125-6AB EN54, Typ A	
Artikelnummer: 108194	
CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG	

A/B-Linien-Wandlautsprecher für Sprachalarmierung, zertifiziert gemäß EN 54-24, mit hohem Wirkungsgrad und sehr guter Wiedergabequalität für Sprachdurchsagen und Hintergrundmusik.

Der Wandlautsprecher WSW 125-6AB EN54, mit 2x6W Leistung, ist mit zwei voneinander unabhängigen Breitbandlautsprechern und 100V-Ausgangsübertragern mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet. Dieser Lautsprecher ermöglicht eine kostengünstige Versorgung über zwei getrennte Leitungen (A/B-Linien) und schließt eine Ausfallsituation aus. Das hochverdichtete, schlagfeste MDF-Holzgehäuse in weiß (ähnlich RAL 9003) sorgt für einen resonanzarmen Klang. Eine robuste Lochgitterabdeckung aus Stahlblech sorgt für durchgehende Stabilität. Zusätzlich verfügt der Lautsprecher über Thermosicherungen, zwei 2-polige Keramikklappen und besitzt eine Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecherchassis.

Es wird die Schutzklasse IP54 gegen Risiken von Umwelteinflüssen erzielt. Federschnappverschlüsse an der Rückwand gewährleisten eine schnelle Montage.

UNielektronic WSW 125-6AB EN54	
Wall Speaker Art.-No. 108194	
Certificate No.: 1438-CPR-0565	
EN 54-24 DIN IEC 268-5	
Type A - Rated voltage: 100V	
Rated voice / noise power: 2 x 6W	
2 x Tappings: 6W/3W/1,5W	
Made in Germany	



Wandlautsprecher WSW 125-6AB EN54

Technische Daten elektrisch:


WSW 125-6AB EN54	Singlebetrieb	Doublebetrieb
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W	2 x 6/3/1,5 W
Übertragungsbereich (-10dB) IEC 268-5	227 - 14.600 Hz	224 - 14.300 Hz
Frequenzgang	165 - 23.500 Hz	162 - 23.500 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m IEC 268-5	100,7 dB	105,9 dB
Schalldruckpegel 1W/4m IEC 268-6	88,7 db	93,9 dB
Schalldruckpegel Pmax/4m IEC 268-7	96,4 dB	101,6 dB
Empfindlichkeit 1W/4m EN54-24	77,5 dB	80,6 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° h/v	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	64° h / 55° v	80° h / 77° v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	123° h / 117° v	86° h / 62° v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	105° h / 52° v	32° h / 26° v

Technische Daten mechanisch:



Maße	254x195x81mm
Gewicht	2,1 kg
Temperaturfestigkeit	-20 / +80° C
Befestigung Rückwand	Federschnappverschluss
Anschluss	Keramikklemme 2-polig
Schutzklasse	IP 54
Maximaler Kabelquerschnitt	8mm ²
Maximaler Kabelquerschnitt Durchschleifen	2 x 2mm ²
Farbe	weiß, ähnlich Ral 9003

Wandlautsprecher WSW 125-6AB EN54



Technische Zeichnung:

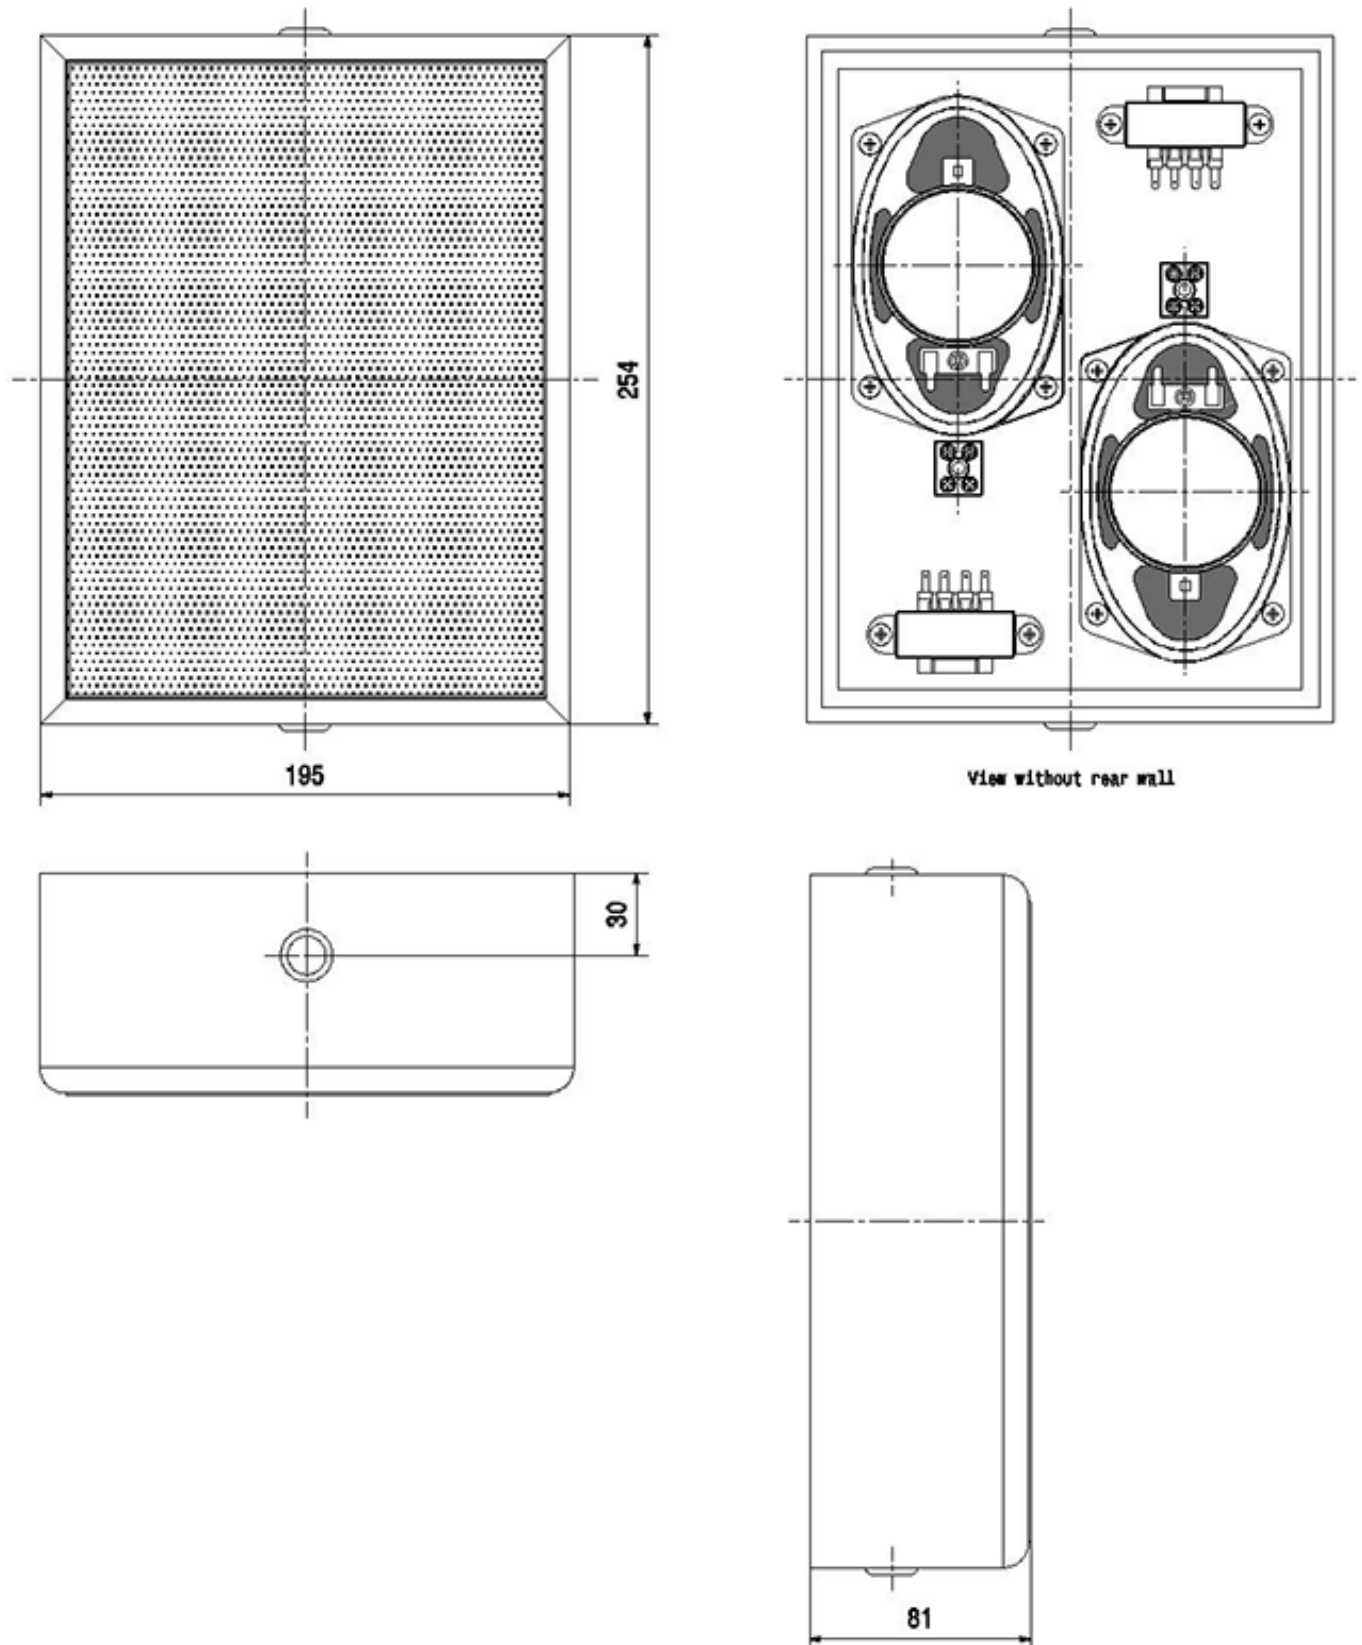

Polardiagramm Singlebetrieb:

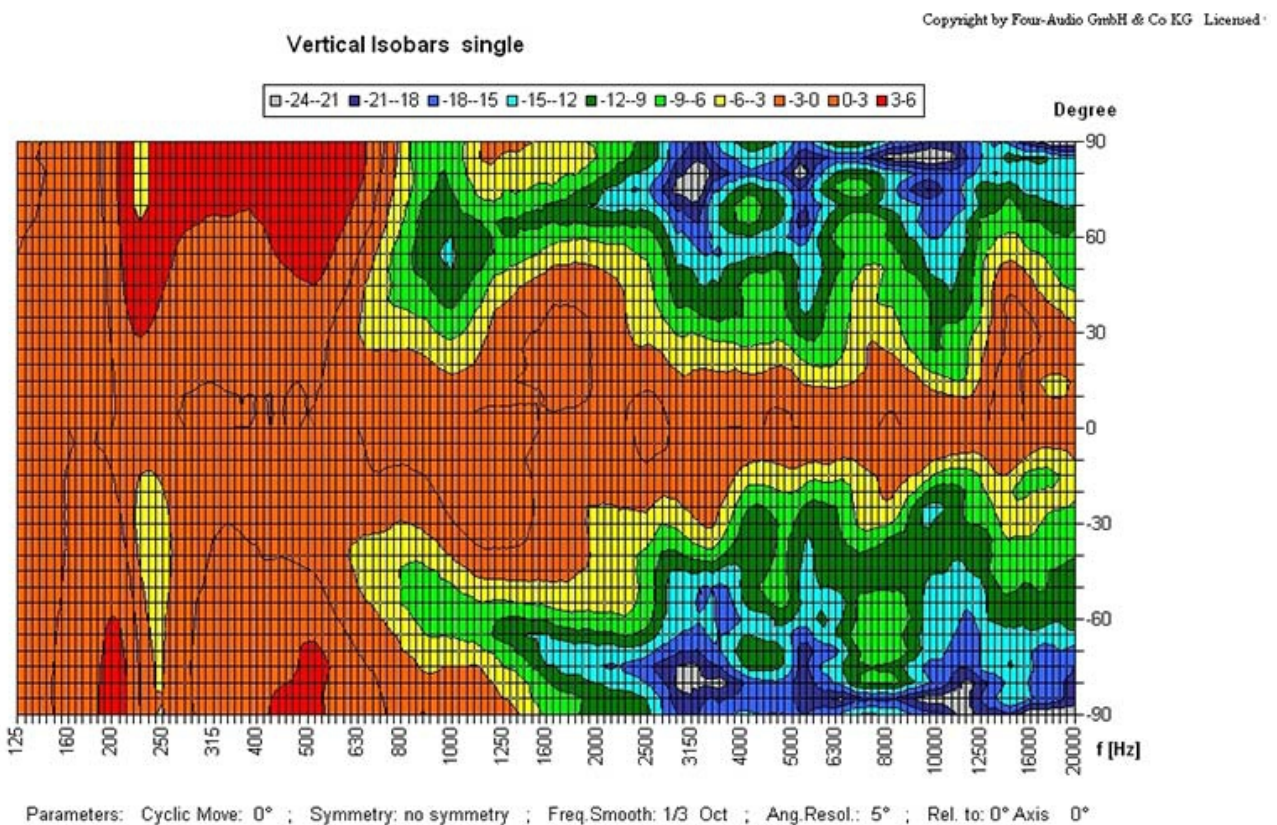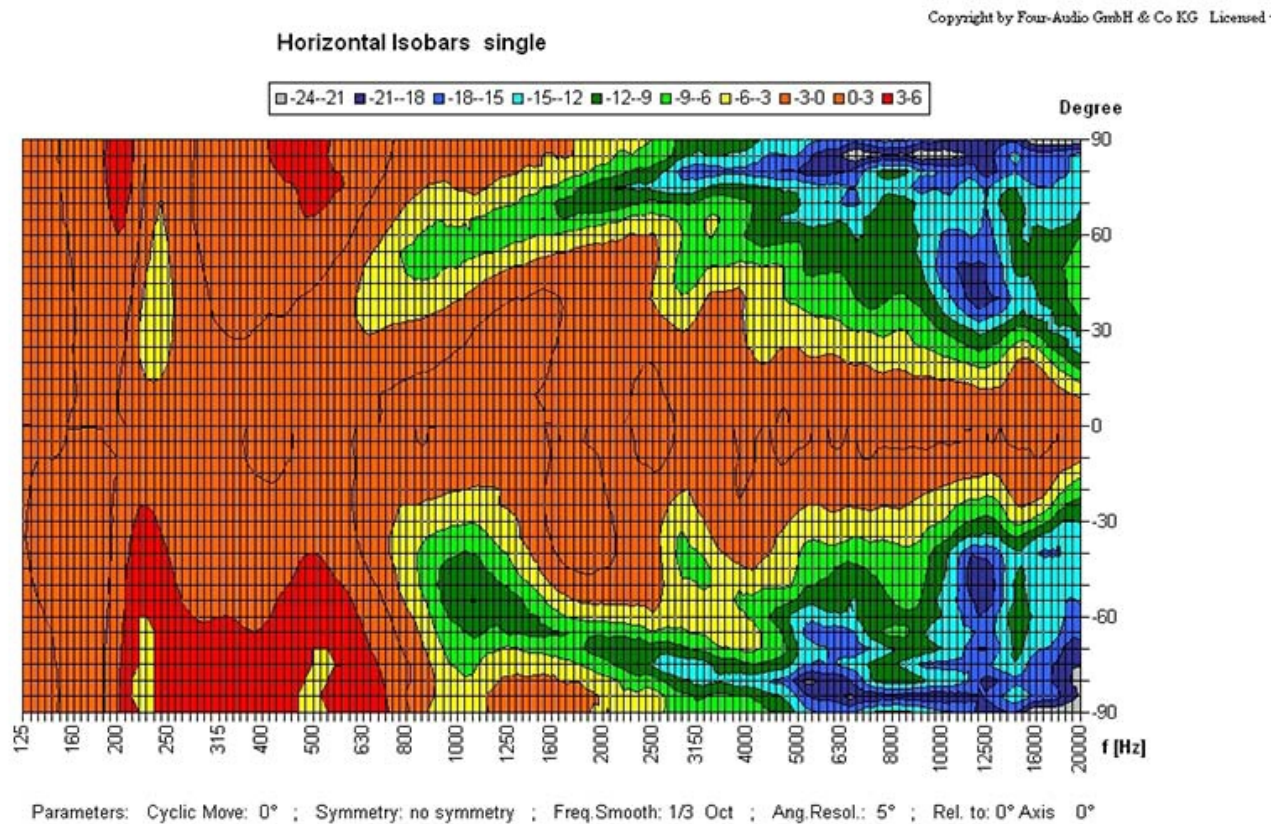


Polardiagramm Doublebetrieb:

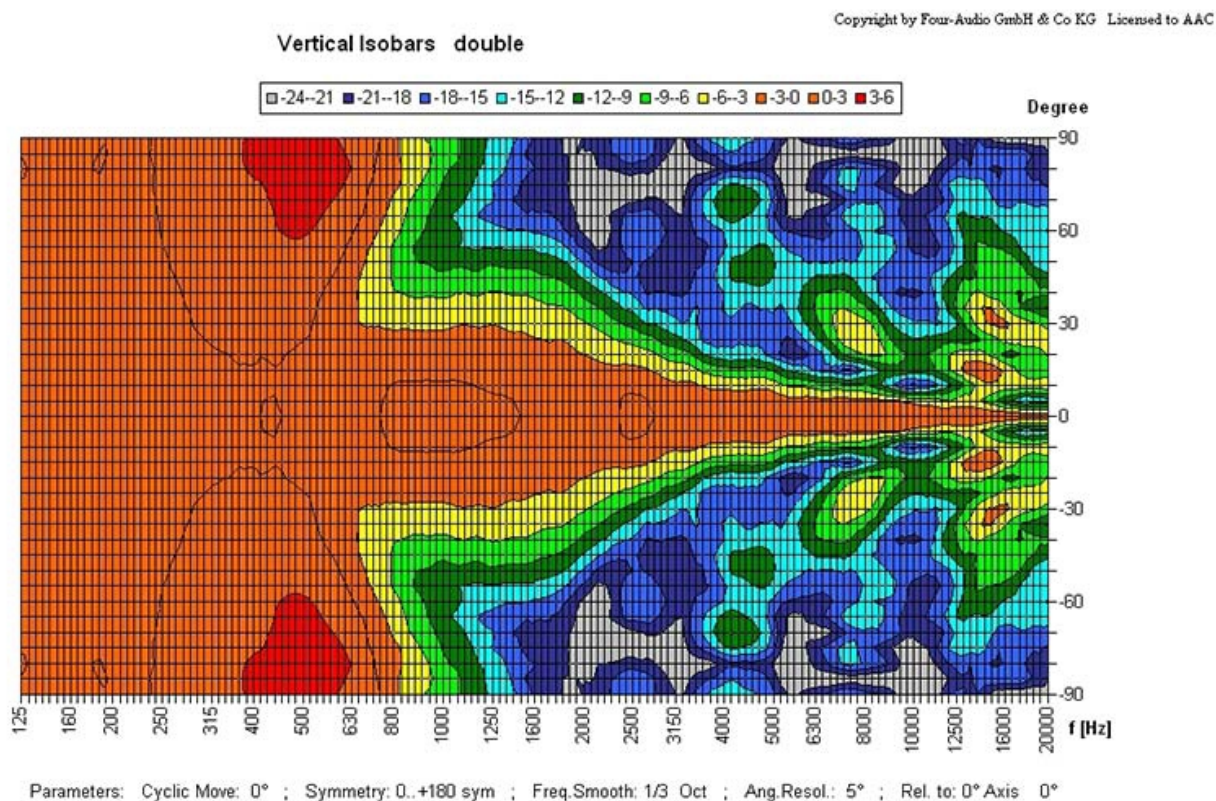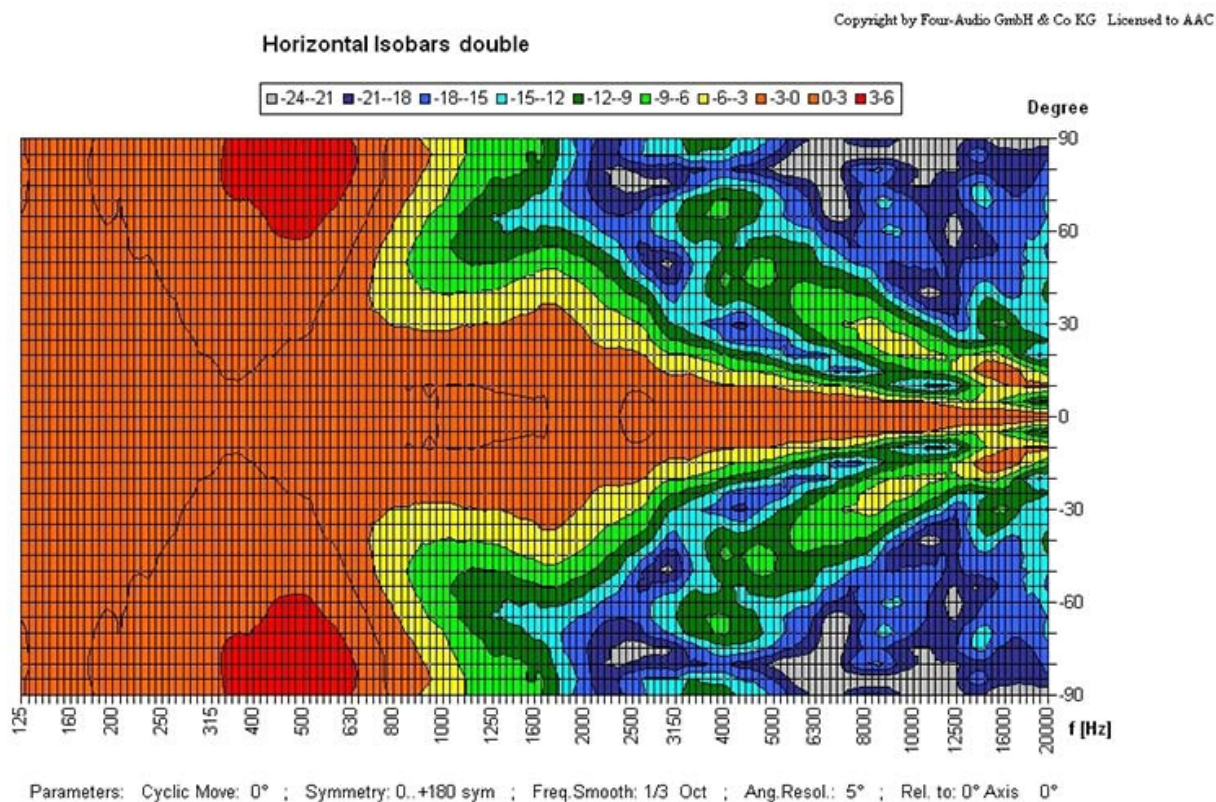

Wandlautsprecher WSW 125-6AB EN54

Frequenzdiagramm:

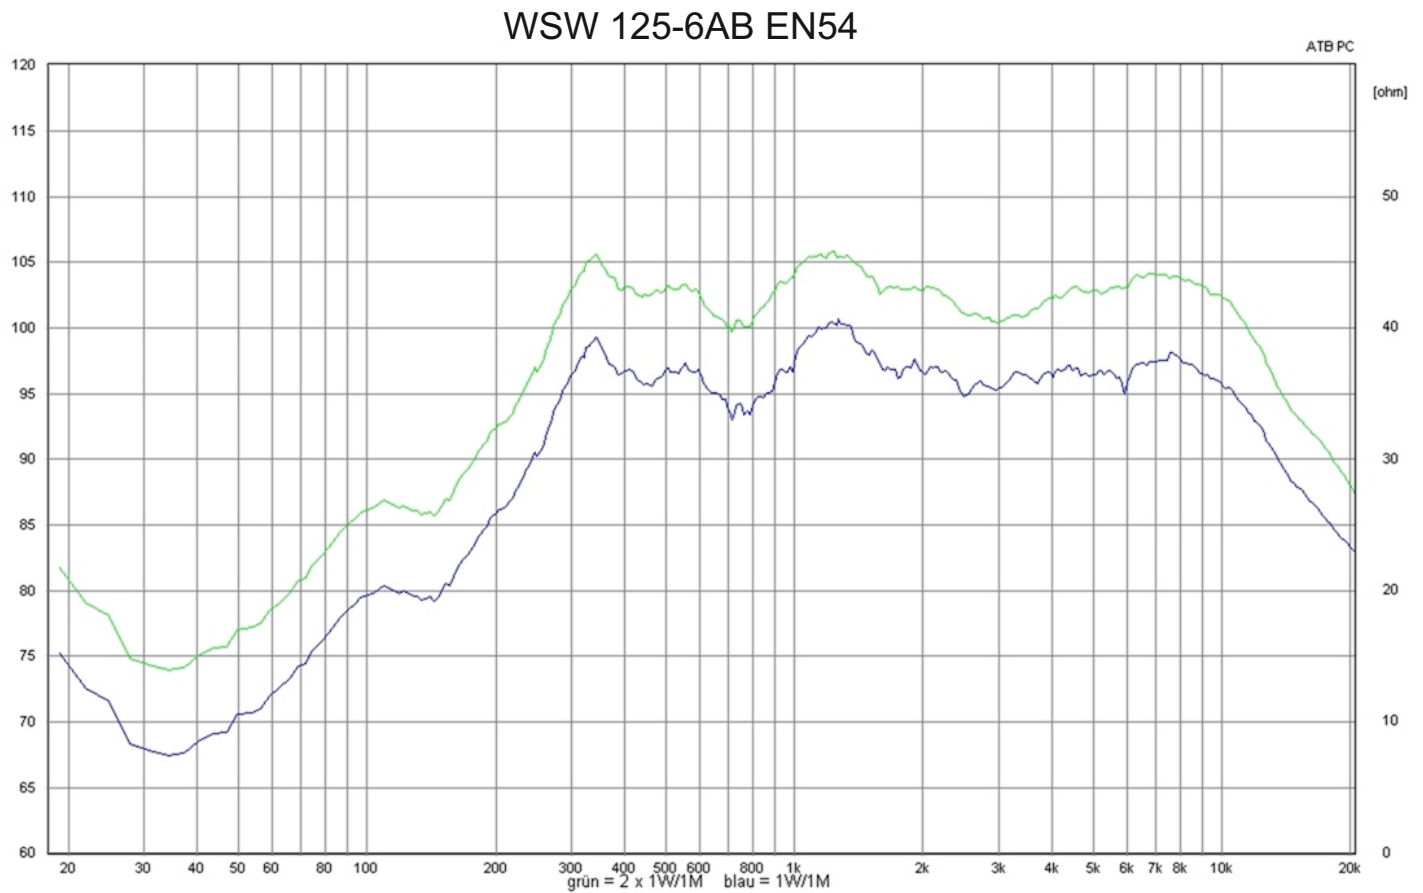

Messdaten gemäß DIN IEC 268-5 / RoHS konform (2011/65/EU)

Bestellnummer: 108194

Verpackungseinheit: 8

Entspricht British Standard BS 5839, Teil 8.