

## ► Deckenlautsprecher

CSPQ 165-6

► 6-3-1,5 W - 100 V

Universell einsetzbar

Herausragende Klangqualität

Kraftvolle Wiedergabe

Exzellente  
Sprachverständlichkeit

Leicht und schnell  
montierbar

Quick Push Terminal

Staubschutvlies für  
LS-Chassis & Gitter

ähnlich RAL 9016

► **UNielectronic**

Vertriebs GmbH  
Steinbrinksweg 25  
31840 Hessisch Oldendorf  
Germany

Fon. +4951 52 - 52522-0


Fax. +4951 52 - 52522-11

[info@unielectronic.com](mailto:info@unielectronic.com)

[www.unielectronic.com](http://www.unielectronic.com)



# Deckenlautsprecher CSPQ 165-6

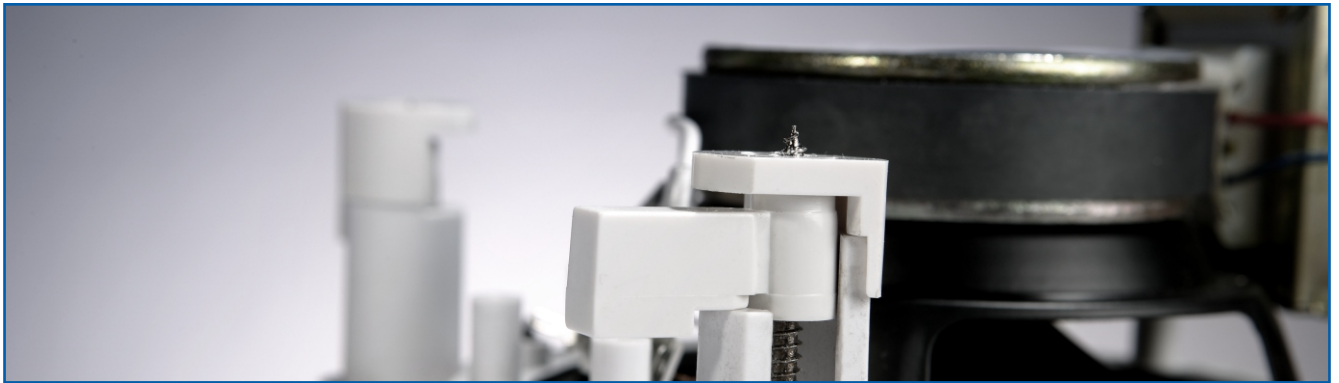

**Der CSPQ 165-6  
Deckeneinbaulautsprecher eignet  
sich für vielfältige Einsatzzwecke und  
ist mit einer Reihe von in dieser  
Preisklasse ungewöhnlichen  
Produktdetails ausgestattet.**

Das elegant gehaltene Design erlaubt einen Einsatz in nahezu jedem Ambiente.



Ein Abdeckvlies im Gitter zeugt nicht nur von hoher Detailaufmerksamkeit, sondern rundet den angenehmen optischen Eindruck ab.

Die hochwertigen Chassis gewährleistet eine sehr gute Klangqualität bei gleichzeitig ausgezeichneter Sprachverständlichkeit.

Der Anschluss erfolgt über ein Quick-Push-Terminal, das den Einsatz zusätzlichen Werkzeugs überflüssig macht.

Zum Schutz des Lautsprecherchassis sind die hinteren Öffnungen mit einem Schutzvlies versehen, das das Eindringen von Partikeln verhindert und so eine dauerhaft hohe Übertragungsqualität sicherstellt.

Gegen Aufpreis in allen RAL Farben lieferbar.

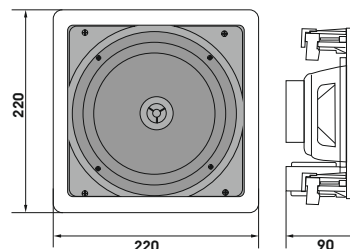

Technische Daten	CSPQ 165-6
Art.-Nr.	108236
Leistung	6-3-1,5 W
Schalldruck 1 W/1m	94 dB
Schalldruck SPL	104 dB
Übertragungsbereich	85Hz - 18kHz
Impedanz	8 Ohm
Abstrahlwinkel	180°
Anschluss	Quick-Push-Terminal
Einbauhöhe in mm	90
Ausschnitt in mm	190 x 190
Befestigung	4 Befestigungskralen aus Spezial-Kunststoff
Farbe	ähnlich RAL 9016
Gewicht	2 Kg