

Mischverstärker UMA 7120PB



Flexibler 120 W ELA- Mischverstärker mit praxisorientierter Vollausrüstung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten vor allem in kleinen aber anspruchsvollen Beschallungssystemen. Kompakte 2 HE Ausführung.

- 120 W/100-70 V oder 4 Ω
- Eingangskanäle: 4 x Mic, 3 x Aux
- RJ45-Anschluss für Sprechstelle
- Separate Klangregelung pro Kanal
- 48 V-Phantomspannung
- USB/SD MP3-Player inkl. Fernbedienung
- Bluetooth-Empfänger mit hoher Reichweite durch externe Antenne mit SMA-Anschluss
- Mute All-Funktion über potentialfreien Kontakt
- Hochwertiger 2- u. 4-Klang Gong
- DIN Alarmton
- 24 V Notstrombetrieb
- Mikrofon-Prioritätsfunktion
- Pre Out/Main In
- Frontanschlüsse für Mic & Line
- Inkl. 19" Winkeln
- Abmessungen ohne 19" Winkel 88 x 430 x 303 mm (HxBxT)


Very flexible and fully fledged 120 W/100 V Mixing Amp with practice orientated features and versatile capabilities. Especially designed with small but demanding systems in mind. Compact size (2 RU).

- 120 W/100-70 V or 4 Ω
- Input channels: 4 x Mic, 3 x Aux
- RJ45 connector for paging station
- Hi/Lo controls channel
- 48 V-Phantom power
- USB/SD MP3-Player incl. IR-Control
- Bluetooth receiver with high reach and separate Antenna with SMA-Connector
- Mute All-Funktion by dry contact
- 2 and 4 tone chime with high quality module
- DIN Alarm tone
- 24 V DC operation
- Mic priority function
- Pre Out/Main In
- Front connectors for Mic & Line
- Incl. 19" mounts
- Dimensions without 19" mounts 88 x 430 x 303 mm (HxWxD)



UNielectronic

Mischverstärker UMA 7120PB

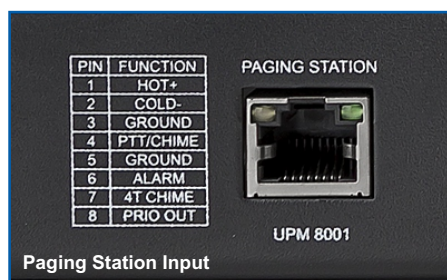

Technische Daten: Specifications:

Eingänge: MIC 1 - 4 (XLR), 2,5mV / 2kOhm
Inputs: CD/Tuner/Line (RCA), 350mV / 10kOhm

Ausgänge: Speaker out (plug-in terminal), 100V, 70V, 4 Ohm / 120W
Outputs: Rec Out (RCA), 775mV / 600 Ohm
Master Out (XLR), 775mV / 600 Ohm

Rauschabstand: Mic 1 - 4, > 50dB
S/N ratio: CD/Tuner/Line, > 60dB

Klangsteller: Bass, +/- 10dB at 100 Hz
Tone controls: Treble, +/-10dB at 10kHz

Alarm / Gong: 4- / 2-Tone, DIN Alarm
Alarm / Chime:

Unterstützte Medien: USB/SD, 32GB FAT 32, MP3 192Kbits
Supported media: Bluetooth

Stromaufnahme: 24V DC, 8A
Power consumption: 230V / 50 Hz, 200VA

Abmessungen (HxBxT): 88 x 430 x 303 mm ohne 19" Winkel
Dimensions (HxWxD): 88 x 430 x 303 mm without 19" mounts

Gewicht: 10 Kg
Weight:

Zubehör: Paging Station UPM 8001
Accessory: Antennenverlängerung Frontmontage RMK BANT-0050
(Blende 1HE mit SMA-Verlängerung 50cm)



UNIelectronic