UNIelectronic

www.unielectronic.com

Deckenlautsprecher

CSPQ 135/2-20

CSPQ 165/2-30

CSPQ 210/2-40

- 2-Wege Design
- 20/30/40 W - 100 V
- Universell einsetzbar
- Herausragende Klangqualität
- Kraftvolle Wiedergabe
- Exzellente Sprachverständlichkeit
- Leicht und schnell montierbar
- Quick Push Terminal
- Staubschutzvlies für LS-Chassis & Gitter
- RAL 9016

UNIelectronic
Vertriebs GmbH
Steinbrinksweg 25
31840 Hessisch Oldendorf
Germany

Fon. +495152 - 52522-0
Fax. +495152 - 52522-11

info@unielectronic.com
www.unielectronic.com

Deckenlautsprecher CSPQ Serie

Die CSPQ 2-Wege Deckeneinbaulautsprecher eigenen sich für vielfältige Einsatzzwecke und sind mit einer Reihe von in dieser Preisklasse ungewöhnlichen Produktdetails ausgestattet.

Das elegant gehaltene Design erlaubt einen Einsatz in nahezu jedem Ambiente.

Ein Abdeckvlies im Gitter zeugt nicht nur von hoher Detailaufmerksamkeit, sondern rundet den angenehmen optischen Eindruck ab.

Die hochwertigen 2-Wege Chassis gewährleistet eine sehr gute Klangqualität bei gleichzeitig ausgezeichneter Sprachverständlichkeit.

Der Anschluss erfolgt über ein Quick-Push-Terminal, dass den Einsatz zusätzlichen Werkzeugs überflüssig macht.

Zum Schutz des Lautsprecherchassis sind die hinteren Öffnungen mit einem Schutzvlies versehen, dass das Eindringen von Partikeln verhindert und so eine dauerhaft hohe Übertragungsqualität sicherstellt.

Gegen Aufpreis in allen RAL Farben lieferbar.



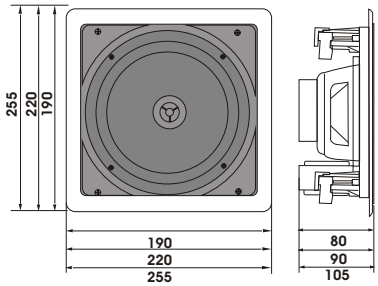

Technische Daten	CSPQ 135/2-20	CSPQ 165/2-30	CSPQ 210/2-40
Art.-Nr.	108233	108238	108243
System	2-Wege	2-Wege	2-Wege
Leistung	20W/10W/5W	30W/15W/7,5W	40W/20W/10W
Schalldruck 1 W/1m	90 dB	90 dB	90 dB
Schalldruck SPL	103 dB	105 dB	106 dB
Übertragungsbereich	100Hz - 20kHz	90Hz - 20kHz	60Hz - 20kHz
Impedanz	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°
Anschluss	Quick-Push-Terminal	Quick-Push-Terminal	Quick-Push-Terminal
Einbauhöhe in mm	80	90	105
Ausschnitt in mm	160 x 160	190 x 190	225 x 225
Befestigung	4 Befestigungskrallen aus Spezial-Kunststoff		
Farbe	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Gewicht	1,6 Kg	2 Kg	2,5 Kg