UNIelectronic

www.unielectronic.com

Wandlautsprecher

WSP 135-6

WSP 135-6VC

WSP 135-6VCR

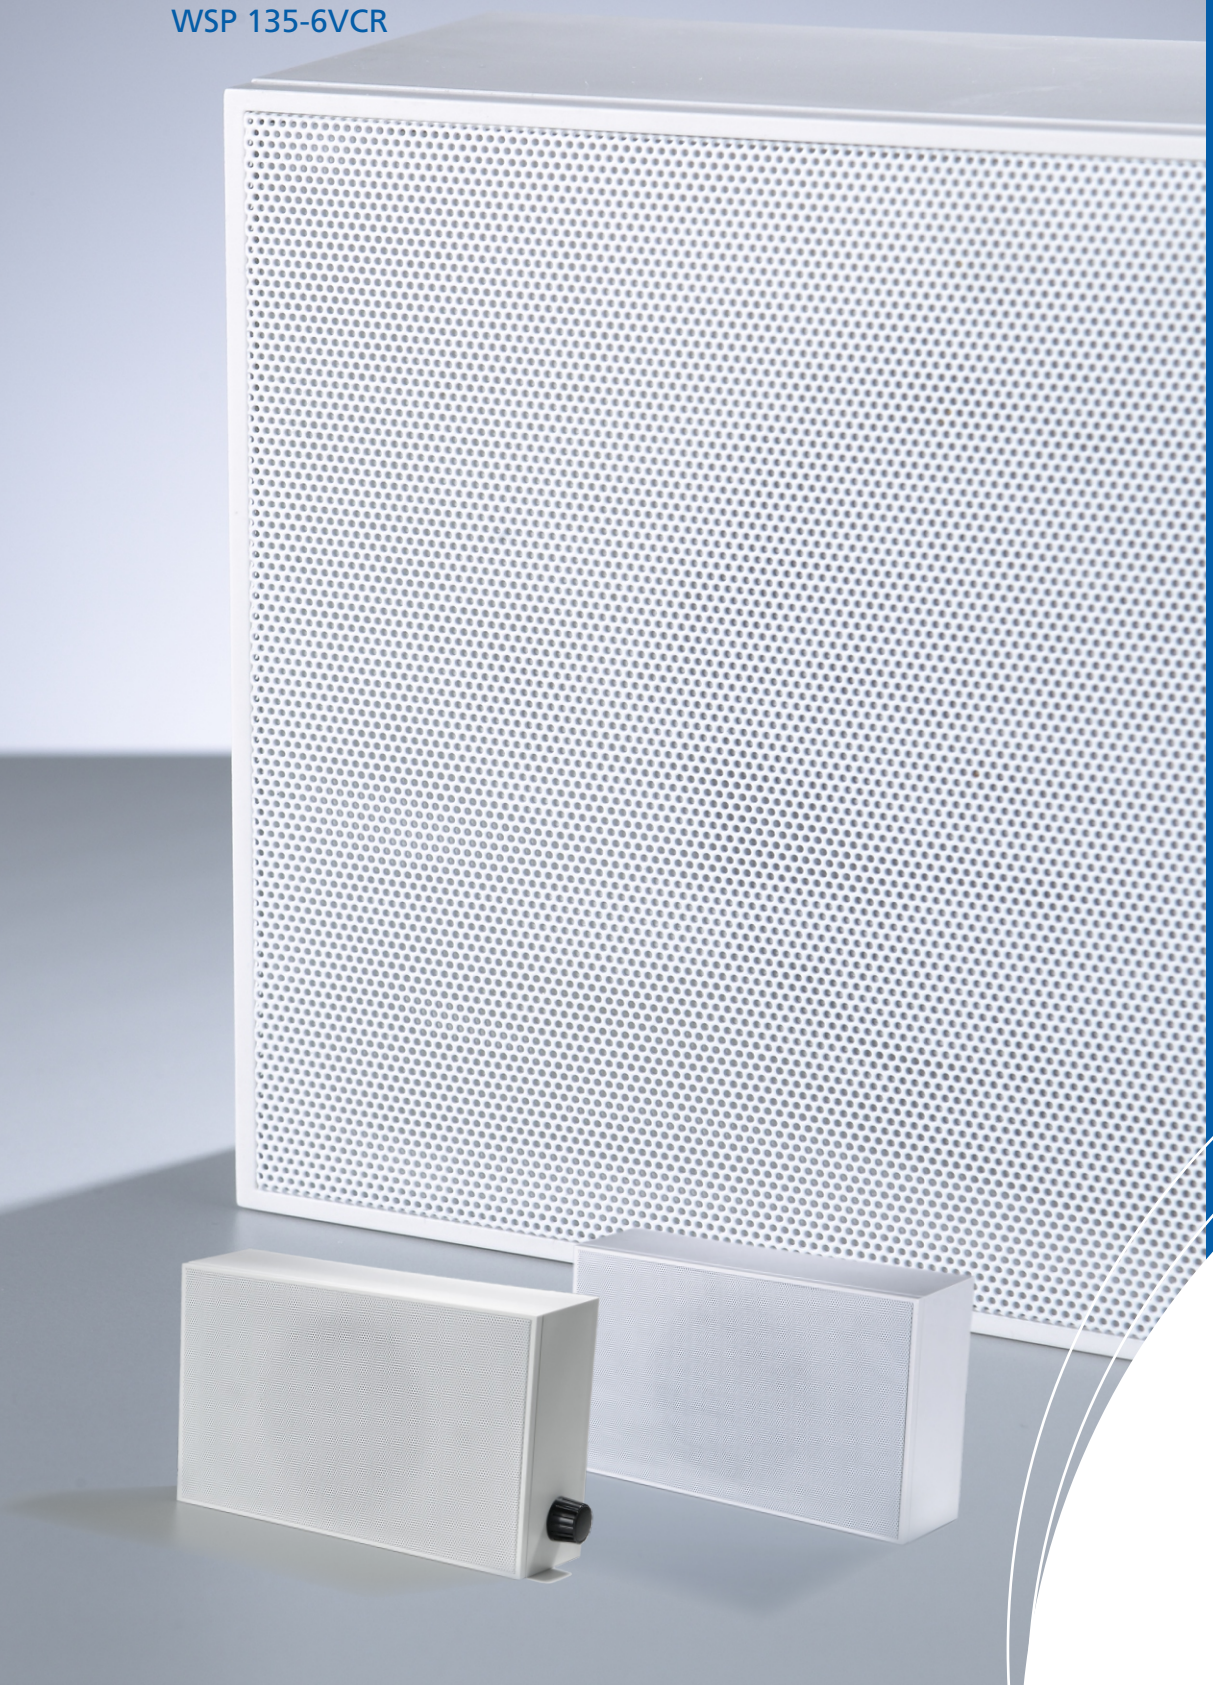

- 6-3-1,5 W / 100V
- Universell einsetzbar
- Kraftvolle Wiedergabe
- Exzellente Sprachverständlichkeit
- Lichtbeständiges ABS Gehäuse
- Leicht und schnell montierbar
- Quick-Push-Terminal
- ähnlich RAL 9003
- CE/RoHS

UNIelectronic
Vertriebs GmbH
Steinbrinksweg 25
31840 Hessisch Oldendorf
Germany

Fon. +495152 - 52522-0
Fax. +495152 - 52522-11

info@unielectronic.com
www.unielectronic.com

Wandlautsprecher WSP 135-6 WSP 135-6VC WSP135-6VCR

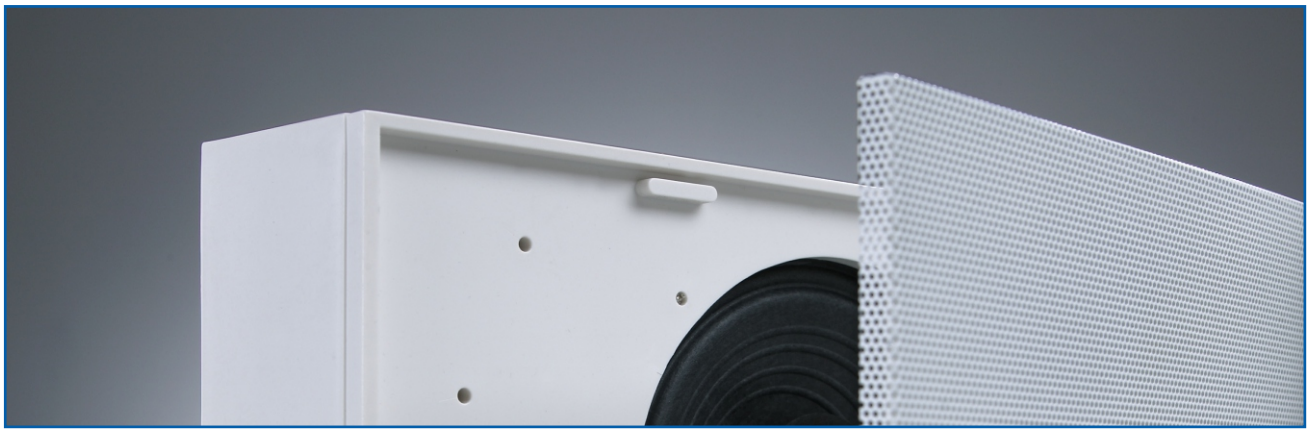

Der WSP 135-6 ist ein Wandlautsprecher für vielfältige Einsatzzwecke. Das elegante Design und die lichtbeständige, schlagfeste ABS -Ausführung machen ihn besonders geeignet z.B. für Krankenhäuser, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen.

Optional kann der Lautsprecher auch in feuchtigkeitsbeständiger Version geliefert werden.

Der Anschluss erfolgt über ein Quick-Push-Terminal, dass den Einsatz eines Schraubendrehers überflüssig macht.

Das hochwertige 135mm Chassis in Kombination mit dem resonanzarmen robusten ABS- Gehäuse gewährleistet eine gute Klangqualität bei gleichzeitig ausgezeichneter Sprachverständlichkeit.

Ein Abdeckvlies im pulverbeschichteten Metallgitter zeugt nicht nur von hoher Detailaufmerksamkeit, sondern rundet den angenehmen optischen Eindruck perfekt ab.

Die Montage erfolgt über zwei Schrauben hinter der Lochabdeckung.

OEM Fertigung auf Anfrage



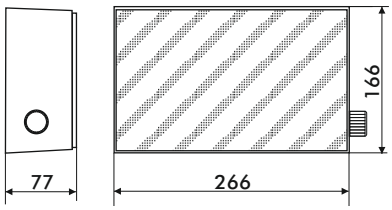

Technische Daten	WSP 135-6	WSP 135-6VC	WSP 135-6VCR
Art.-Nr.	108105		
Leistung	6-3-1,5 W/100 V		
Schalldruck 1W/1m	93 dB		
Schalldruch SPL	101 dB		
Übertragungsbereich	85 Hz bis 15.000 Hz		
Impedanz	8 Ohm		
Abstrahlwinkel	180° (1,6 kHz)		
Anschluss	Quick-Push-Terminal		
Abmessungen in mm	266x166x77		
Gehäuse	ABS		
Gewicht	1 kg		
Farbe	ähnlich RAL 9003		